

Guia de Utilização


Operações comuns	
	Alternar entre o estado de standby e o estado de funcionamento.
	Prima a tecla no controlo remoto para aceder à página inicial do leitor.
	Prima as teclas de direção (cima, baixo, esquerda e direita) no telecomando para selecionar um item. Prima a tecla OK para confirmar a seleção.
	Premir demoradamente a tecla  para iniciar a captação de voz, luz indicadora acesa; soltar a tecla para parar a captação de voz e luz indicadora apagada.
Operações de volume	
	Aumentar/diminuir o volume do Descodificador.
Operação de emparelhamento	
a. Premir demoradamente o botão  (OK) +  durante 3 segundos (a luz indicadora pisca), até o emparelhamento ser bem sucedido. A luz indicadora fica sempre acesa durante 3 segundos e depois apaga-se.	

Painel Frontal



Item	Nome	Descrição
1	Indicador de energia	Vermelho: O Descodificador está no estado de espera. Verde: O Descodificador está a funcionar normalmente. Não aceso: O Descodificador não está ligado.
2	Interruptor de alimentação	Prima para alternar entre o estado de funcionamento e o estado de standby.


Painel Traseiro

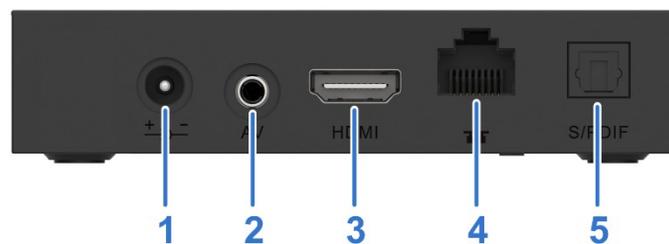

Item	Nome	Descrição
1	DC +12 V	Tomada de entrada de alimentação, adaptador de alimentação de +12 V CC fornecido. Consultar o engenheiro técnico antes de utilizar outros tipos de adaptador de alimentação.
2	AV	Interface de saída áudio e vídeo composto.

Item	Nome	Descrição
3	HDMI	Interface de saída HDMI.
4	WAN	Interface Ethernet auto-adaptável RJ45 de 10 M/100 M Base-T.
5	S/PDIF	Interface S/PDIF.

Painel Lateral

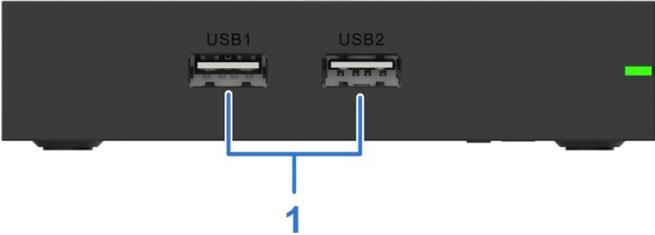

Item	Nome	Descrição
1	USB	Interface USB.

Ligações

4.1 Ligação de Rede


Esta secção apresenta os métodos de ligação de rede para o Decodificador (STB). Selecione um método de ligação de acordo com as condições do local.



4.2 Conexões de vídeo e áudio

Etapas

- Ligação de Interface de saída AV RCA de 3.5 mm
1. Ligue as interfaces **R** e **L** do televisor às interfaces correspondentes com os cabos AV.
 2. Ligue a interface **AV** no televisor com o cabo AV (amarelo), como mostra a figura seguinte.

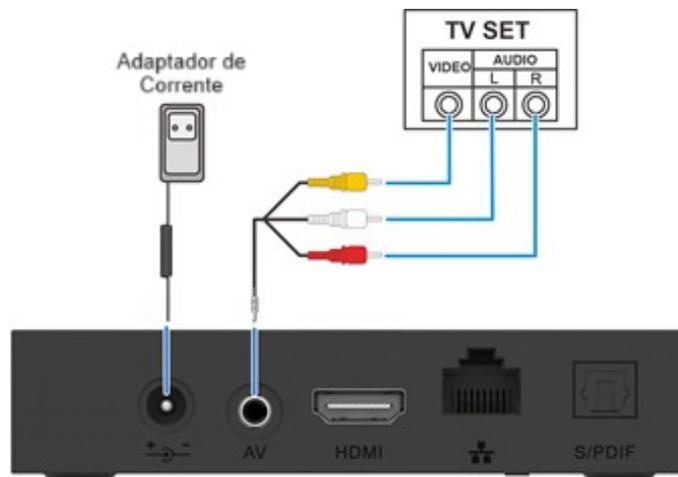

- Ligação de interface de alta definição

Ligue a interface HDMI do Descodificador e do televisor com um cabo HDMI, como mostra a figura seguinte.



Ligar

Etapas

1. Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.
2. Instale o cabo de alimentação no Descodificador utilizando o adaptador de alimentação e na fonte de alimentação CA.
3. Certifique-se de que todos os outros dispositivos estão ligados e a receber energia.
4. Ligue a TV

— FIM DE ETAPAS —

Atualizar

O Descodificador pode ligar-se ao servidor em cada ligação e verificar se é necessária uma atualização. Em caso afirmativo, a atualização é imediatamente iniciada, o que normalmente demora cerca de dez minutos. Não efetue quaisquer operações durante este período

Comando



Notas:

- O controlo remoto é alimentado por duas pilhas AAA. Introduza duas pilhas AAA no telecomando de acordo com as instruções de polaridade apresentadas no mesmo.
- Por predefinição, o controlo remoto funciona no modo de infravermelhos. Quando o emparelhamento Bluetooth for bem sucedido, a função de infravermelhos será encerrada.

Quando a função de infravermelhos estiver funcional, aponte a parte da frente do telecomando para a área de receção de infravermelhos no Descodificador durante a operação.

Guia de Utilização

Operações comuns	
	Alternar entre o estado de standby e o estado de funcionamento.
	Prima a tecla no controlo remoto para aceder à página inicial do leitor.
	Prima as teclas de direção (cima, baixo, esquerda e direita) no telecomando para selecionar um item. Prima a tecla OK para confirmar a seleção.

	Premir demoradamente a tecla  para iniciar a captação de voz, luz indicadora acesa; soltar a tecla para parar a captação de voz e luz indicadora apagada.
Operações de volume	
	Aumentar/diminuir o volume do Descodificador.
Operação de emparelhamento	
b. Premir demoradamente o botão  (OK) +  durante 3 segundos (a luz indicadora pisca), até o emparelhamento ser bem sucedido. A luz indicadora fica sempre acesa durante 3 segundos e depois apaga-se.	